DEVELOP Chansi

Dynamic balance

www.chansi.ru

ineo 1100

Монохромная производительная система формата SRA3+

ineo 1100 - мощная и в то же время экономичная печатаная система производительностью 100 страниц формата А4 в минуту, разработанная для отделов печати крупных организация и коммерческих печатных салонов. В этом устройстве сочетаются надёжная конструция, высокая скорость работы, поддержка многочисленных опций послепечатной обработки и усовершенствованные технологии для повышения качества монохромной печати. Функция скоростного цветного двустороннего сканирования, автоподатчик документов и надежный механизм печати позволят повысить производительность работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ineo 1100

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
— Надёжный печатный механизм, высокий ресурс заменяемых частей и расходных материалов
— Технология автоматизированного сведения лица/оборота
— Система переноса с использованием ремней
— Наилучшая производительность
— Низкая стоимость отпечатка даже при коротких тиражах

СТАБИЛЬНО ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
— До 100 отпечатков А4 минуту
— До 53 отпечатков SRA3 в минуту

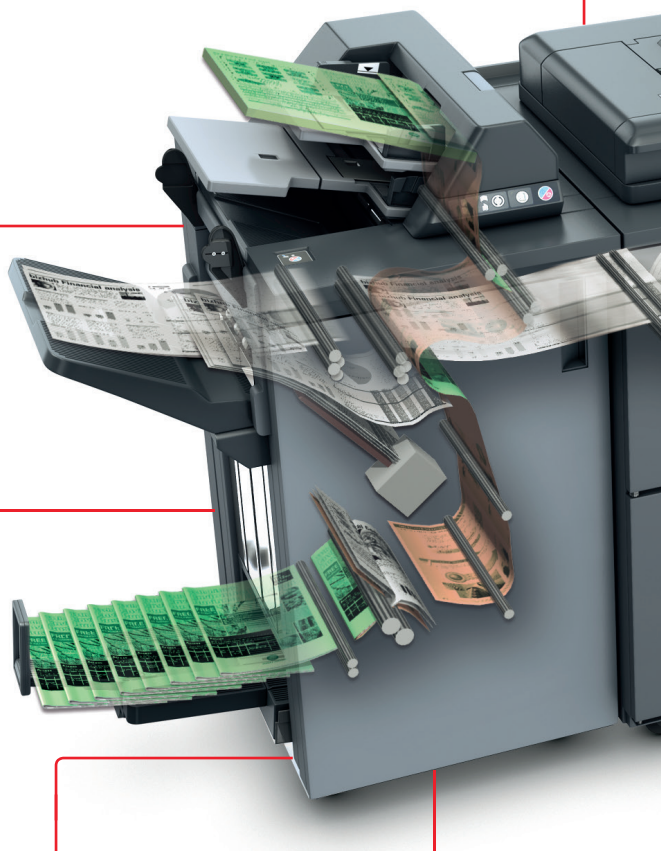

ГОТОВАЯ ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
— Изготовление брошюр толщиной до 20 листов
— Сшивание до 100 листов с регулировкой скрепки
— Автоматическое скрепление на пластиковую гребенку до 102 листов
— Высокая степень автоматизации процессов и непревзойденная производительность
— Повышение прибыльности типографии

УЛУЧШЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСЛЕПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ
— Фальцовка под конверт внутрь
— Накопитель ёмкостью до 4200 листов
— Перфоратор на 2 или 4 отверстия
— Автоматизация производственных процессов
— Оптимизация расходов

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
— Сокращение выбросов CO_2
— Сертификация ISO 14001
— Снижение негативной нагрузки на окружающую среду
— Повышение эффективности благодаря заботе о сохранении природы

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ
— Встроенный контроллер Develop
— Интеграция в рабочую среду Fiery с контроллером Fiery Central Solo
— Возможность установки контроллера Creo IC-309m
— Интуитивно понятная система управления
— Экономия времени и средств

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
— Удобный и практичный каталог бумаг
— Подробные инструкции на экране устройства
— Максимальная простота выполнения операций
— Высвобождение рабочего времени операторов для выполнения более важных задач

РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ
— Возможность установки лотка ручной подачи
— Возможность загрузки до 9000 листов
— До 5 подающих лотков
— Повышение общей производительности
— Значительное сокращение затрат
— Однопроходный полноцветный сканер

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ НОСИТЕЛЕЙ
— Печать на носителях плотностью до 300 г/м^2 в том числе и в дуплексе
— Механический распрямитель листов в базовой комплектации
— Расширение спектра производимой печатной продукции
— Выгодное отличие от конкурентов

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ
— Разрешение 1200 x 1200 dpi
— Утилита настройки тоновой кривой
— HD тонер
— Автоматический контроль и управление плотностью цвета
— Выпуск новых видов печатной продукции

High Definition Polymerised Toner

Рекомендованные конфигурации систем

ineo 1100 + OT-507 + LU-411

ineo 1100 + ZU-608 + FS-532 + MB-507 + LU-412

ineo 1100 + FS-532 + PI-502 + SD-510 + PF-709

ineo 1100 + FS-532 + SD-510 + MB-507 + LU-411

ineo 1100 + FS-532 + LU-412

ineo 1100 + GP-502 + FS-532 + SD-510 + PF-709

Технические характеристики

ПРИНТЕР

Разрешение печати	1200 × 1200 dpi
Плотность бумаги	40–300 г/м^2 (350 г/м^2 - дополнительно*)
Дуплекс	Ненакопительный; 40–300 г/м^2
Формат бумаги	Стандарт: Мин.: 182 × 139 мм Макс.: 324 × 463 мм Дополнительно: Мин.: 95 × 139 мм* Макс.: 324 × 483 мм**
Максимальная область печати	314 × 463 мм (до 483 мм** дополнительно)
Загрузка бумаги	Стандартно: 3000 листов Максимально: 9000 листов
Выходная ёмкость	Максимально: 4200 листов
Размеры основного печатного модуля	990 × 910 × 1 454 мм (Ш × Г × В)
Вес печатного модуля	340 кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

A4	Максимально 100 стр/мин
A3	Максимально 56 стр/мин
SRA3	Максимально 53 стр/мин

КОНТРОЛЛЕР

Встроенный контроллер	Develop
Внешний контроллер	Creo IC-309m

* в конфигурации с PF-709
** в конфигурации с LU-412

СКАНЕР

Скорость сканирования	До 180 изображений A4 в минуту
Разрешение сканирования	600 × 600 dpi
Режимы сканирования	Scan to HDD; Scan to FTP; Scan to PC; Scan to eMail; Scan to WebDAV; Scan to USB Memory; HDD to FTP/SMB/WebDAV
Форматы сканирования	TIFF; PDF; Encrypted PDF; Compact PDF; XPS; JPEG

КОПИР

Градации	256
Время выхода первой копии	Менее 3,4 сек (A4 LEF)
Масштабирование	25–400%, с шагом 0,1%
Число копий	1–9999

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

Лоток большой ёмкости формата A4	LU-411
Лоток большой ёмкости формата SRA3	LU-412
Модуль подачи бумаги большой ёмкости	PF-709
Перфоратор (GBC)	GP-501
Модуль автоматического скрепления на пластиковую гребёнку	GP-502
Брошюровщик	FS-532
Модуль шитья внакидку для FS-532	SD-510
Перфоратор для FS-532	PK-522
Модуль вставки листов для FS-532	PI-502
Комплект съёмного жёсткого диска	RH-101 и HD-523
Универсальный лоток ручной подачи	MB-507
Выходной лоток	OT-507

Chansi

Официальный дистрибьютор DEVELOP в России
Торговая фирма "Чанси" | 129010, Москва, пр-т Мира д. 4, строение 3
Тел: +7 (495) 608-84-39, факс: +7 (495) 608-98-14
www.chansi.ru | info@chansi.ru

Все спецификации, касающиеся запаса бумаги, относятся к бумаге формата A4 плотностью 80 г /м^2. Все спецификации, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги A4 поперек, которая сканируется, копируется или печатается в многостраничном и одностороннем режимах. Ёмкость памяти соответствует формату A4 с соответствующим заполнением 5%. Иллюстрации изделия могут содержать дополнительные принадлежности. Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.